


Datenblatt


Schwimmerschalter Messing Ausführung 1

Typ: SSM...1...

Die Geräte sind mit Temperaturfühler oder Temperaturschalter kombinierbar, siehe dazu Niveau-/Temperatur-messtechnik kombiniert

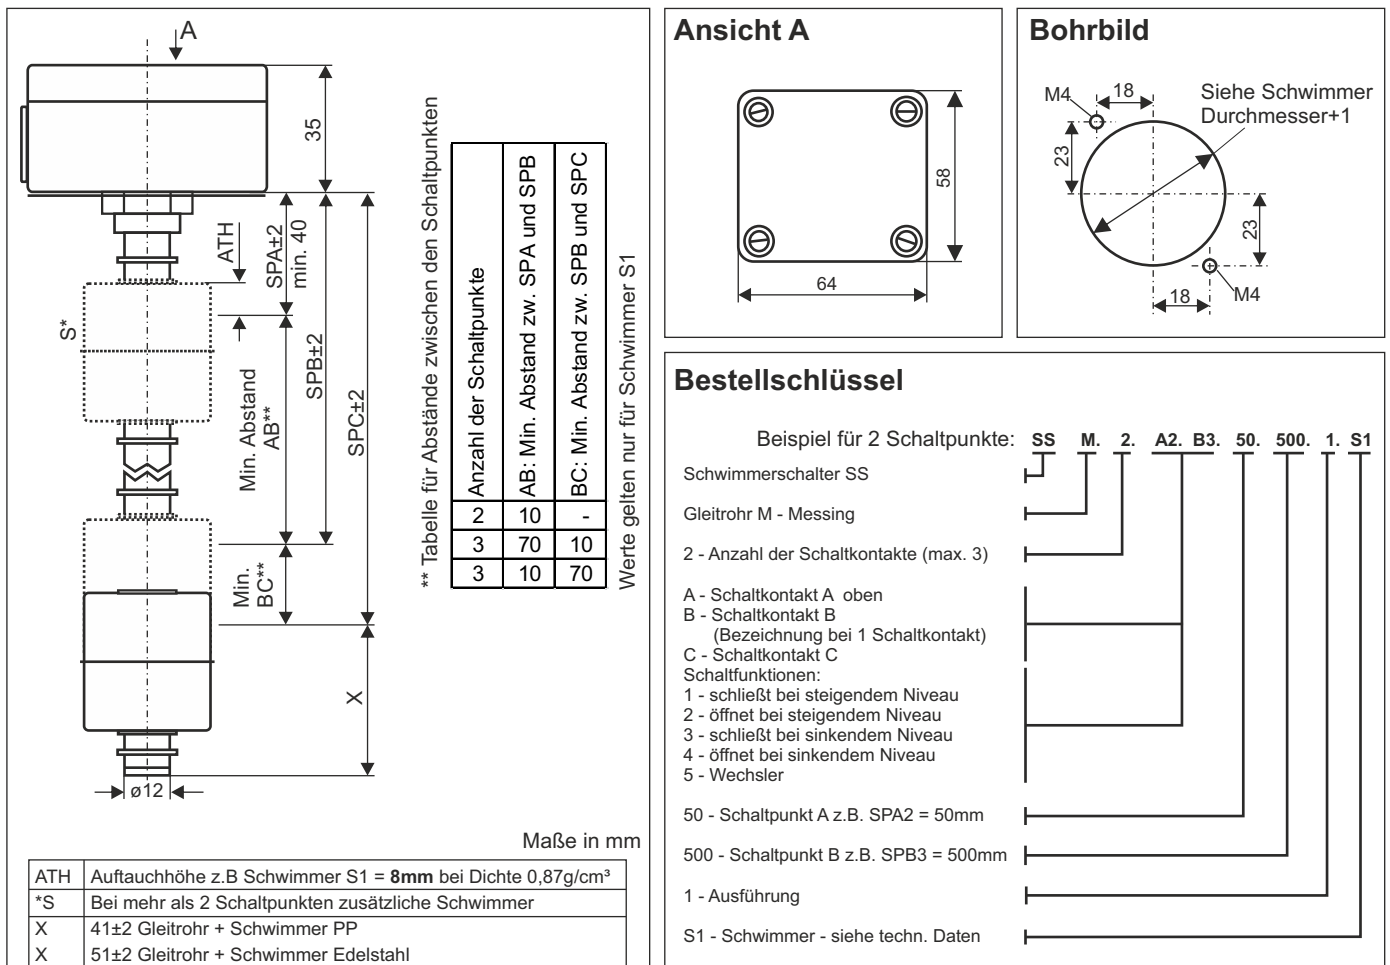

Beispiele für Anschlusspläne

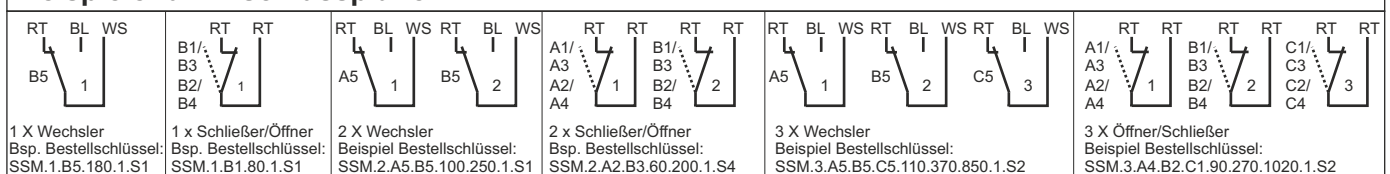

Technische Daten

Anschluss:

Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse

Befestigung:

Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5

Dichtung:

Gehäusematerial Alu, Farbe grau

Gleitrohr:

über Gehäuseboden - siehe Bohrbild

Schwimmer:

Material NBR

Ø12mm, Material Messing

S1: Material PP Ø35x40mm

S2: Material PP Ø40x40mm

S3: Material PP Ø40x30mm

S4: Material Edelstahl 1.4571 Ø45x52mm

Schaltpunkte:

Reedkontakte, max. 3x Schließer/Öffner oder Wechsler,

weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich

Schalt-Spannung, -Strom, -Leistung:

230 VAC, 1A, 60VA

Druck:

max. 1 bar

Einsatztemperatur:

-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung

Schutzart:

IP 65

Änderung vorbehalten