


Datenblatt


Schwimmerschalter Messing Ausführung 108

Typ: SSM...108...

Die Geräte sind mit Temperaturfühler oder Temperaturschalter kombinierbar, siehe dazu Niveau-/Temperatur-messtechnik kombiniert

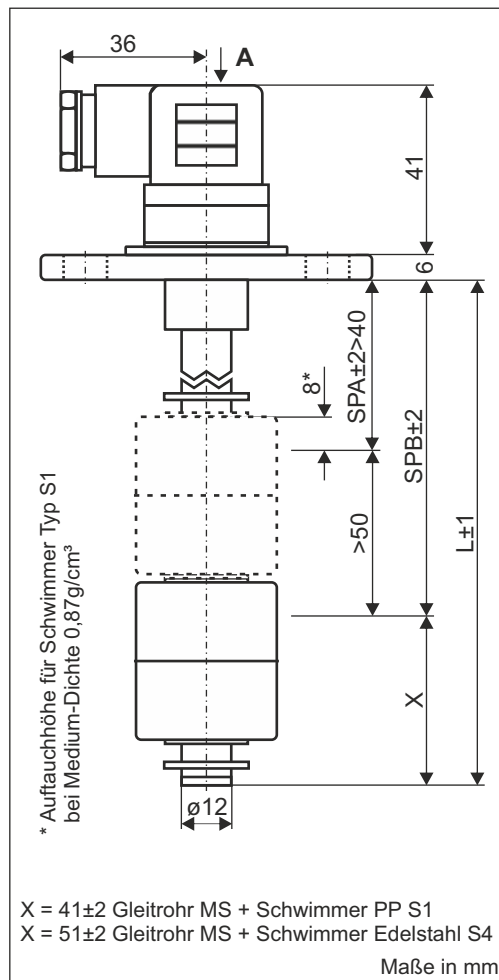

Ansicht A

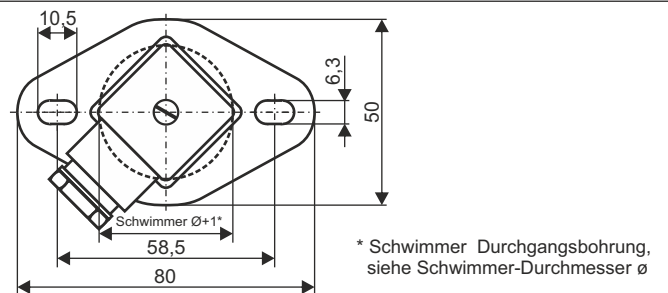

Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: **SS M. 2. A2. B3. 50. 500. 108. S1**

Schwimmerschalter

Gleitrohr M - Messing

Anzahl der Schaltkontakte (max. 2)

A - Schaltkontakt A oben

B - Schaltkontakt B

(B auch Bezeichnung bei 1 Kontakt)

Schaltfunktionen

1 - schließt bei steigendem Niveau

2 - öffnet bei steigendem Niveau

3 - schließt bei sinkendem Niveau

4 - öffnet bei sinkendem Niveau

5 - Wechsler


50 - Schaltpunkt A, z.B. SPA = 50mm

500 - Schaltpunkt B, z.B. SPB = 500mm


108 - Ausführung

S1 - Schwimmer z.B. ø35x40mm


Beispiele für Anschlusspläne



1 X Wechsler;
Bsp.: SSM.1.B5.180.108.S1



1 x Schließer/Öffner;
Bsp.: SSM.1.B1.80.108.S1

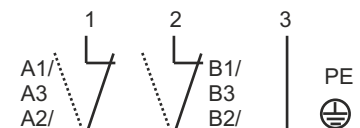

2 x Schließer/Öffner;
Bsp.: SSM.2.A2.B3.60.200.108.S4

Technische Daten

Anschluss:

Steckverbindung 3-polig + PE nach DIN EN 175301-803 (DIN 43650)

Befestigung:

Material PA, Kabeleingang M16x1,5

Dichtung:

Oval Flansch 80x50mm mit Langloch, Material PA

Gleitrohr:

Material NBR

Sicherungsring:

ø12mm, Material Messing

Schwimmer:

Material Bronze

ø35x40mm Material PP, Typ S1

ø45x52mm Material Edelstahl 1.4571, Typ S4

Schaltpunkte:

Reedkontakte: max. 2x Schließer/Öffner; 1x Wechsler

Schaltleistung:

230VAC / 1A / 60VA

Druck:

atmosphärisch

Einsatztemperatur:

-20°C bis 80°C im Medium; -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung

Schutzart:

IP 65

Änderung vorbehalten