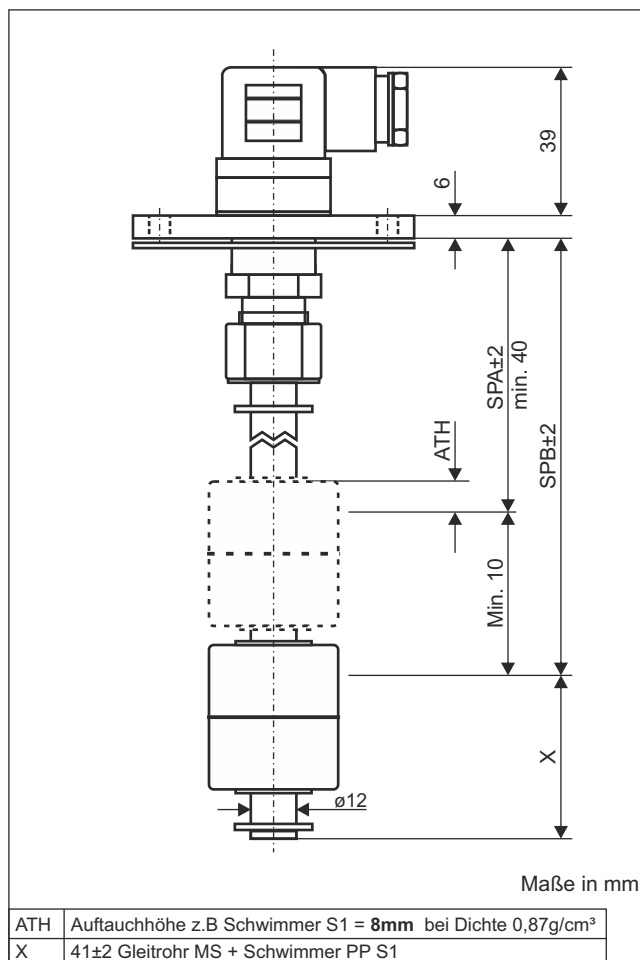


Datenblatt

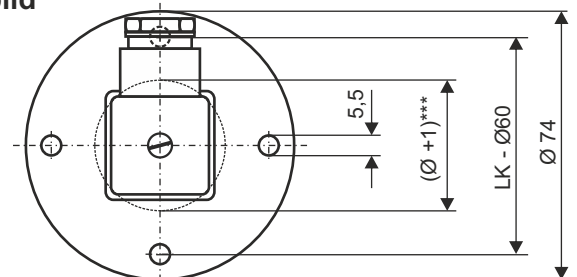
Schwimmerschalter Messing Ausführung 21

Typ: SSM...21...

Die Geräte sind mit Temperaturfühler oder Temperaturschalter kombinierbar,
siehe dazu Niveau-/Temperatur-messtechnik kombiniert



Bohrbild






***Schwimmer Durchgangsbohrung, Siehe Schwimmer-Durchmesser Ø

Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: **SS M. 2. A2. B3. 50. 500. 21. S1**

Schwimmerschalter SS	SS
Gleitrohr M - Messing	M.
2 - Anzahl der Schaltkontakte	2.
A - Schaltkontakt A oben	A2.
B - Schaltkontakt B	B3.
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)	50.
Schaltfunktionen:	500.
1 - schließt bei steigendem Niveau	21.
2 - öffnet bei steigendem Niveau	S1
3 - schließt bei sinkendem Niveau	
4 - öffnet bei sinkendem Niveau	
5 - Wechsler	
50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm	
500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm	
21 - Ausführung	
S1 - Schwimmer - siehe techn. Daten	

Beispiele für Anschlusspläne

 1 X Wechsler Bsp. Bestellschlüssel: SSM.1.B5.180.21.S1	 1 x Schließer/Öffner Bsp. Bestellschlüssel: SSM.1.B1.80.21.S4	 2 x Schließer/Öffner Bsp. Bestellschlüssel: SSM.2.A2.B3.50.500.21.S1
---	--	---

Technische Daten

Anschluss:	Steckverbindung abgewinkelt 3-polig + PE, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
Befestigung:	Flansch Ø74mm, Material Alu
Dichtung:	Material NBR
Gleitrohr:	Ø12mm, Material Messing
Schwimmer:	Ø35x40mm, Material PP, Typ S1 Ø40x40mm, Material PP, Typ S2 Ø40x30mm, Material PP, Typ S3 Ø45x52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S4
Schaltpunkte:	Reedkontakte, max. 2x Schließer/Öffner oder 1x Wechsler,
Schaltleistung:	230 VAC / 1A / 60VA oder 100VDC / 1A / 60W
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Änderung vorbehalten