


Datenblatt

Schwimmerschalter Messing Ausführung 26

Typ: SSM...26...


Die Geräte sind mit Temperaturfühler oder Temperaturschalter kombinierbar, siehe dazu Niveau-/Temperatur-messtechnik kombiniert

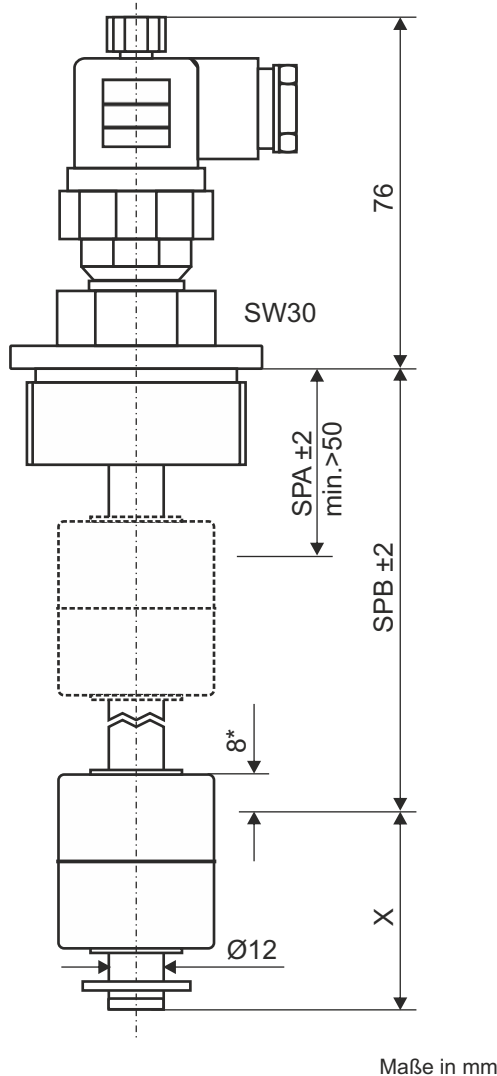


Maße in mm

ATH	Auftauchhöhe z.B. Schwimmer S1 = 8mm bei Dichte 0,87g/cm³
*S	Bei mehr als 2 Schaltpunkten zusätzliche Schwimmer
X	41±2 Gleitrohr Edelstahl + Schwimmer PP
X	51±2 Gleitrohr Edelstahl + Schwimmer Edelstahl


Anschlusspläne



1 x Wechsler;
Bsp.: SSM.2.B5.50.2.S1
230VAC/1A/60 VA



1 x Schließer/Öffner;
Bsp.: SSM.2.B3.50.2.S1
230VAC/1A/60 VA




2 x Schließer/Öffner;
Bsp.: SSM.2.A2.B3.50.500.2.S1
230VAC/1A/60 VA

Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte:

SSM
Gleitrohr M - Messing
2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 2)
A - Schaltkontakt A oben
B - Schaltkontakt B
(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)
Schaltfunktionen:
1 - schließt bei steigendem Niveau
2 - öffnet bei steigendem Niveau
3 - schließt bei sinkendem Niveau
4 - öffnet bei sinkendem Niveau
5 - Wechsler
50 - Schaltkontakt A z.B. SPA2 = 50mm
500 - Schaltkontakt B z.B. SPB3 = 500mm
26 - Ausführung
S1 - Schwimmer - siehe techn. Daten

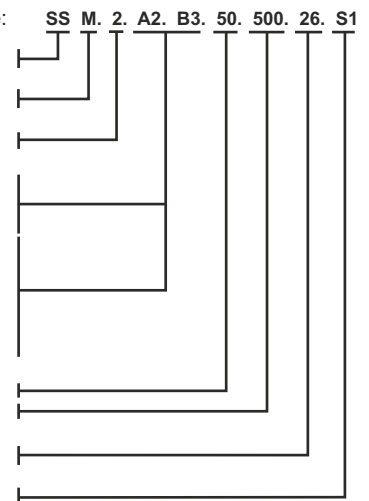

Technische Daten

Anschluss: Winkeldose 3-polig + PE DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Material PA
 Befestigung: Verschraubung 1 1/2", Material Alu
 Gleitrohr: Ø12mm, Material Messing
 Schwimmer: ø35x40mm, Material PP, Typ S1
 ø40x40mm, Material PP, Typ S2
 ø40x30mm, Material PP, Typ S3
 ø45x52mm, Material Edelstahl 1.4571, Typ S4
 Schaltpunkte: Reedkontakte: max. 2x Schließer / Öffner oder 1x Wechsler
 Schaltleistung: max. 230 VAC / 1A / 60VA
 Druck: max. 1 bar
 Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung
 Schutzart: IP 65

Änderung vorbehalten