


Datenblatt


Schwimmerschalter Messing Ausführung 3 mit Schutzrohr

Typ: SSM...3...


Die Geräte sind mit Temperaturfühler oder Temperaturschalter kombinierbar, siehe dazu Niveau-/Temperatur-messtechnik kombiniert

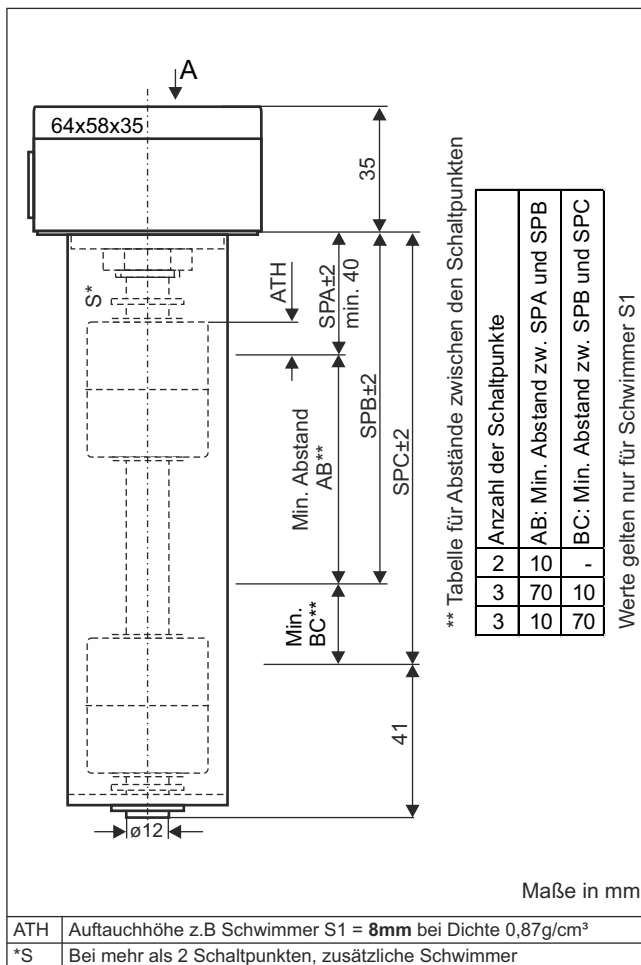

Ansicht A



Bohrbild

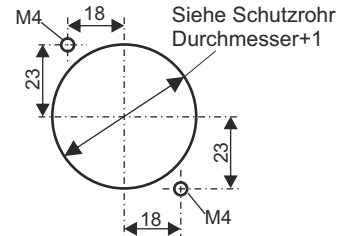

Bestellschlüssel

Beispiel für 2 Schaltpunkte: SS M. 2. A2. B3. 50. 500. 3

Schwimmerschalter SS

Gleitrohr M - Messing

2 - Anzahl der Schaltkontakte (max. 3)

A - Schaltkontakt A oben

B - Schaltkontakt B

(Bezeichnung bei 1 Schaltkontakt)

C - Schaltkontakt C


Schaltfunktionen:
 1 - schließt bei steigendem Niveau
 2 - öffnet bei steigendem Niveau
 3 - schließt bei sinkendem Niveau
 4 - öffnet bei sinkendem Niveau
 5 - Wechsler

50 - Schaltpunkt A z.B. SPA2 = 50mm

500 - Schaltpunkt B z.B. SPB3 = 500mm

3 - Ausführung

Beispiele für Anschlusspläne

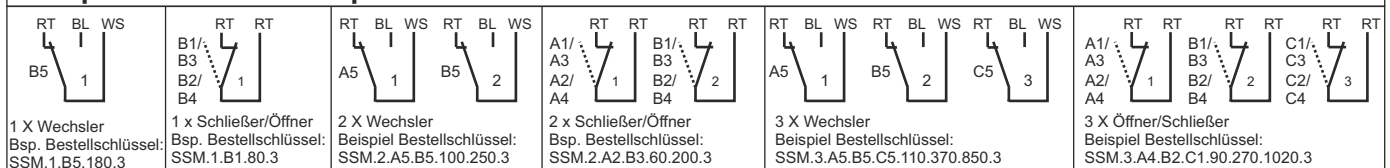

Technische Daten

Anschluss:

Klemmenanschluss 1,5mm² im Gehäuse

Kabeleingang am Gehäuse M16x1,5

Gehäusematerial Alu, Farbe grau

über Gehäuseboden - siehe Bohrbild

Material NBR

Ø12mm, Material Messing

Ø45mm, Material Messing

Ø35x40mm, Material PP, Typ S1

Reedkontakte, max. 3x Schließer/Öffner oder Wechsler,

weitere Reedkontakte auf Anfrage möglich

Schalt-Spannung, -Strom, -Leistung:

230 VAC, 1A, 60VA

Druck:

max. 1 bar

Einsatztemperatur:

-20°C bis 80°C im Medium, -20°C bis 70°C oberhalb Befestigung

Schutzart:

IP 65

Änderung vorbehalten